

Premium-Einblasdämmung für Flachdächer



Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$
Baustoffklasse A1
Schmelzpunkt über 1000°C

ECOFIBRE Dämmstoffe GmbH

Arsterdamm 72

28277 Bremen

Tel.: 0421 / 684 686 70

Fax: 0421 / 684 686 69

info@ecofibre.de

<http://www.ecofibre.de>

<http://www.facebook.com/ecofibre.de>

https://twitter.com/ECOFIBRE_DE



Beschreibung:


PAROC BLT 5 ist ein nicht brennbarer Einblasdämmstoff aus Steinwolle.

Anwendung:

PAROC BLT 5 ist für Holzbalken-, Betondecken, Dachböden und Drenpel in Neu- und Altbauten geeignet. Die Einblasdämmung wird maschinell mit Luftdruck offen aufgeblasen oder in Hohlräume eingeblasen. Die pneumatische Förderung des Materials spart Zeit und Kosten. Eine Einblasdämmung mit PAROC BLT 5 ist eine sehr wirtschaftliche Alternative zur herkömmlichen Dämmung mit Dämmplatten oder -matten. Um eine gebundene Oberfläche herzustellen, kann PAROC BLT 5 optional nach dem offenen Aufflocken mit Wasserglas benetzt werden.

Eigenschaften:

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit
Einbaurohdichte
nicht brennbar
Schmelzpunkt
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

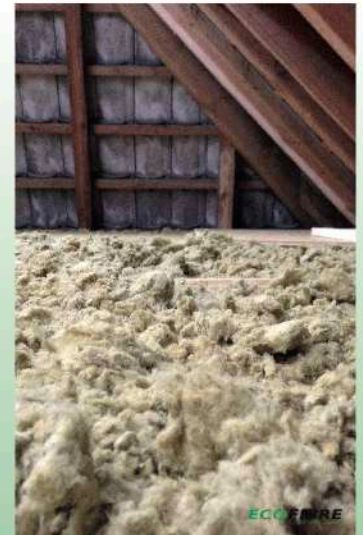

0,038 W/m*K
ca. 45 - 50 kg/m³
gemäß Baustoffklasse A1
über 1000°C
1μ

Verpackungseinheiten:

Gewicht pro Verpackungssack
Säcke pro Palette
Gewicht pro Palette

15 kg
60 Stück
900 kg

Zulassung:

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Z-23.11-211

Autorisierung:

PAROC BLT 5 darf nur von geschulten und zertifizierten ECOFIBRE-Fachbetrieben verarbeitet werden. Bei der Verarbeitung sind die Herstellervorgaben und die durch das Deutsche Institut für Bautechnik in der Zulassung beschriebenen Vorschriften einzuhalten.

Artikelnummer:

Art.Nr. 100 103

ECOFIBRE Dämmstoffe GmbH

Arsterdamm 72
28277 Bremen
Tel.: 0421 / 684 686 70
Fax: 0421 / 684 686 69

info@ecofibre.de
<http://www.ecofibre.de>
<http://www.facebook.com/ecofibre.de>
https://twitter.com/ECOFIBRE_DE

